

ROTOX BALANCINES VOLTEADORES

Rotación de cargas hasta 200 toneladas



ROTOX Balancines volteadores aéreos

Rotación de cargas hasta 200 toneladas.
De forma eficiente y segura.

Con el dispositivo de volteo de cargas ROTOX puede voltear molduras llenas o vacías, cajas (p. ej., en el revestimiento refractario, la inserción del núcleo y el montaje) rápido y con seguridad. Puede llevar sus cajas de molduras fácilmente en los muñones exteriores, cadenas o cinturones. Para mayor eficiencia se pueden apilar varias cajas de moldeo y se vuelven juntos.

Los dispositivos de giro de carga ROTOX ofrecen una gran variedad de opciones para satisfacer sus requisitos individuales. El dispositivo de giro de carga ROTOX garantiza un rápido retorno de la inversión ya que puede ser operado por una sola persona.



DIFERENTES CONFIGURACIONES



Balancin de carga

Para llevar las cajas de moldeo en una posición equilibrada para el proceso de torneado, ambas unidades de accionamiento se pueden mover fácilmente con la punta de los dedos. Esto garantiza un proceso de torneado seguro, pero también ayuda a ensamblar fácilmente ambas mitades de la caja una encima de la otra.



Ajustes

La distancia de las unidades motrices se puede ajustar manual o eléctricamente según los diferentes anchos de las cajas de moldeo.



Control remoto

Gracias al control remoto por radio inalámbrico para todas las funciones, puede mantener una distancia segura durante todo el proceso de torneado. Ningún cableado perturbará el proceso de torneado.



SEGURO Y EFICIENTE

MODELOS




Capacidad: 2t
Distancia de la correa: 900 – 2,000mm
Ajuste: eléctrico



Capacidad: 12 t
Distancia de la correa: 1,700 – 5,000 mm
Ajuste: eléctrico



Capacidad: 30t
Distancia de la correa: 1,200 – 5,500mm
Ajuste: eléctrico

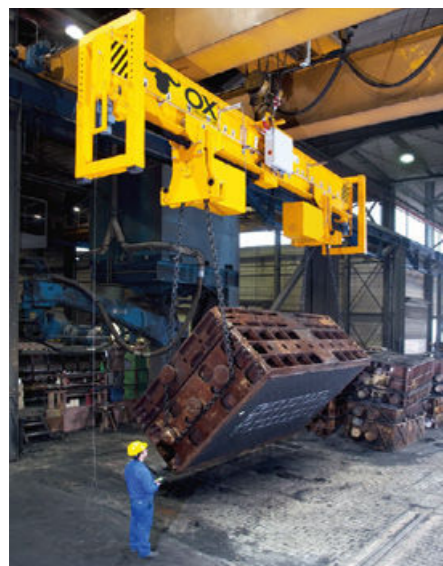

Capacidad: 50t
Distancia de la correa: 2,500 – 7,200 mm
Ajuste: eléctrico



Capacidad: 100t
Distancia de la correa: 2,900 – 7,000 mm
Ajuste: eléctrico



Capacidad: 125 t
Distancia de la correa: 3,050 – 8,800mm
Ajuste: eléctrico

MODO OPERATIVO



El ROTOX hace que sus piezas voluminosas giren de forma segura y suave. La operación de torneado se puede detener en cualquier posición para controlar o rectificar la pieza de trabajo.

LA FORMA MÁS SEGURA DE ROTAR CARGAS



www.oxworldwide.com



OFICINAS – FABRICA

4 , Mare de Déu de Núria, St
08830 Sant Boi de Llobregat.

Barcelona. España.

Tel: (+34) 932 895 474

e-mail: info@oxworldwide.com